

Wie Sie eine Koppelstange am Opel Corsa B austauschen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Stellen Sie das Auto auf eine Hebebühne oder heben Sie sie mit einem Kran an.



Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.



4.1




Lösen Sie die Schrauben der Klammer, die das Gelenk und den Stabilisator verbindet.





5

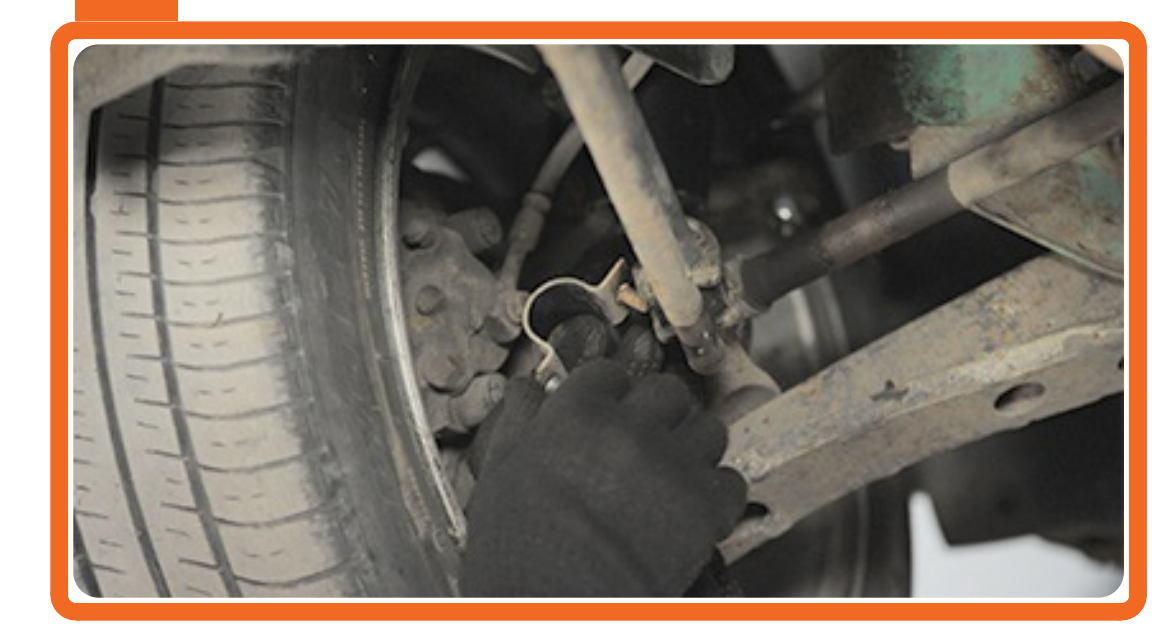

Entfernen Sie die Stabilisatorhalterung

6.1



Lösen Sie die Schrauben der Klammer, die das Gelenk und den Stabilisator verbindet.

6.2



7




Entfernen Sie die Stabilisatorhalterung

8.1



Entfernen Sie die Verbindung vom Längslenker

8.2

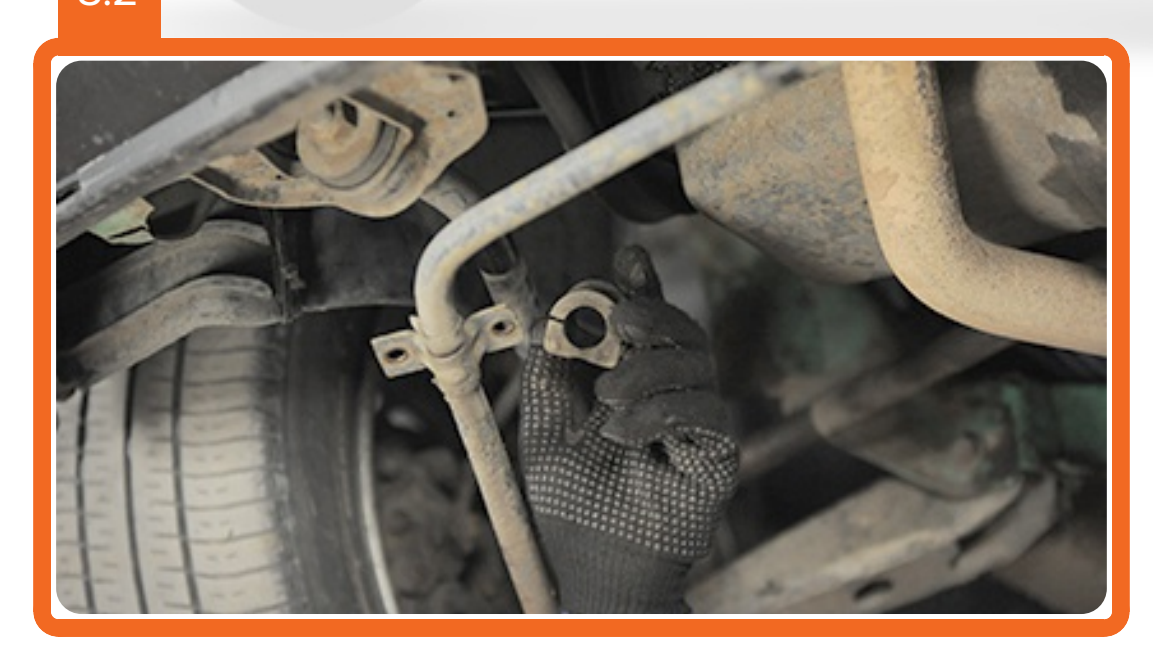

9



Bauen Sie eine neue Verbindung am Längslenker an



AutoDoc empfiehlt:


Ersetzen Sie die Stabilisatorhülsen des Opel Corsa B immer paarweise.

10.1




Schrauben Sie die Schrauben der Klammer fest, die den Stabilisator und das Gelenk verbindet

10.2

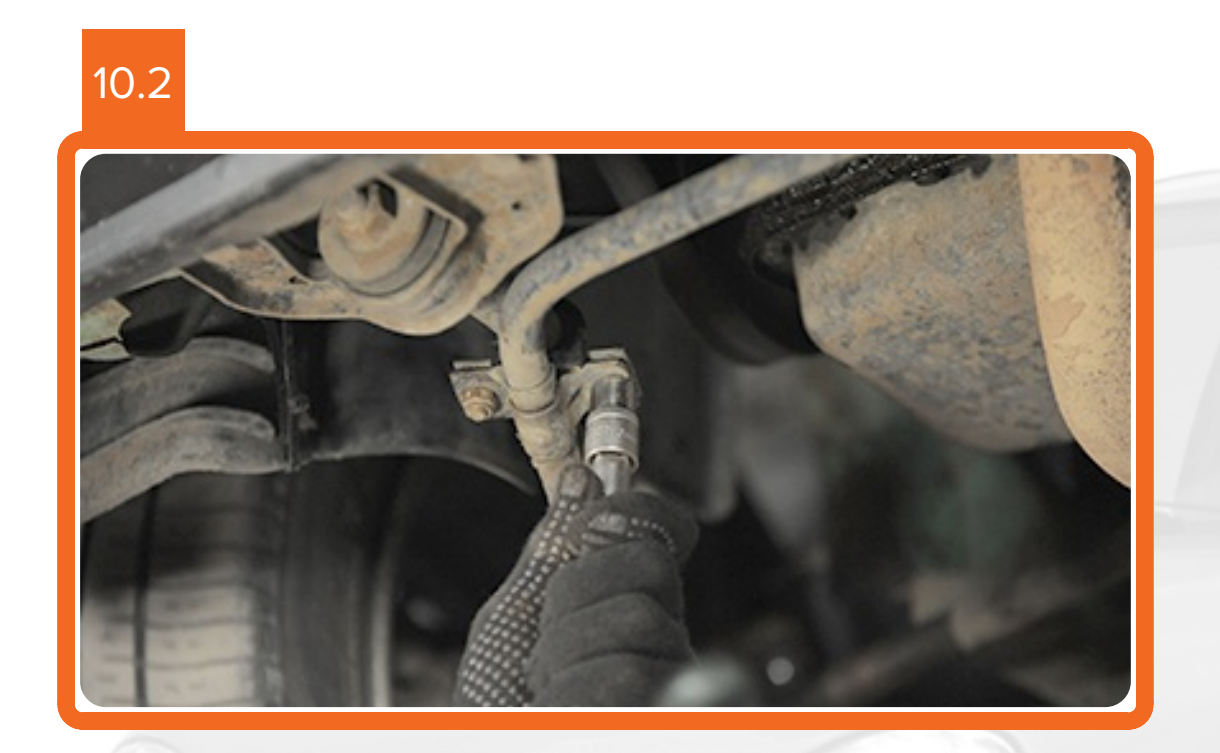

10.3

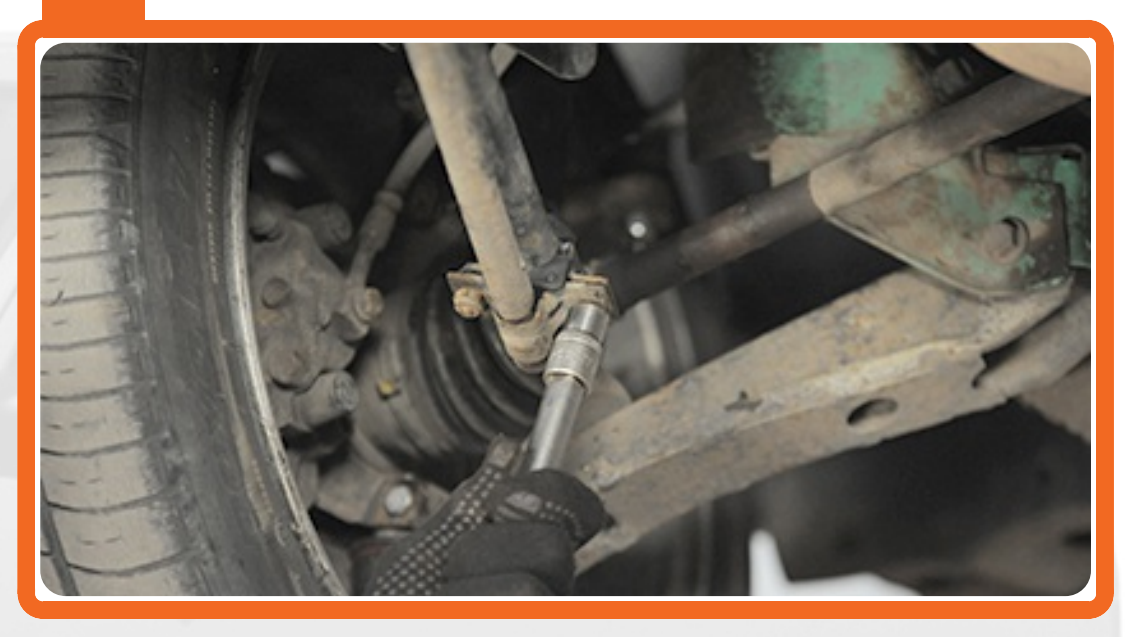

10.4



11

Senken Sie das Auto ab.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Opel Corsa B auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Koppelstangen der besten Qualität für Ihren Opel Corsa B sind bei AutoDoc erhältlich




AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



OPEL

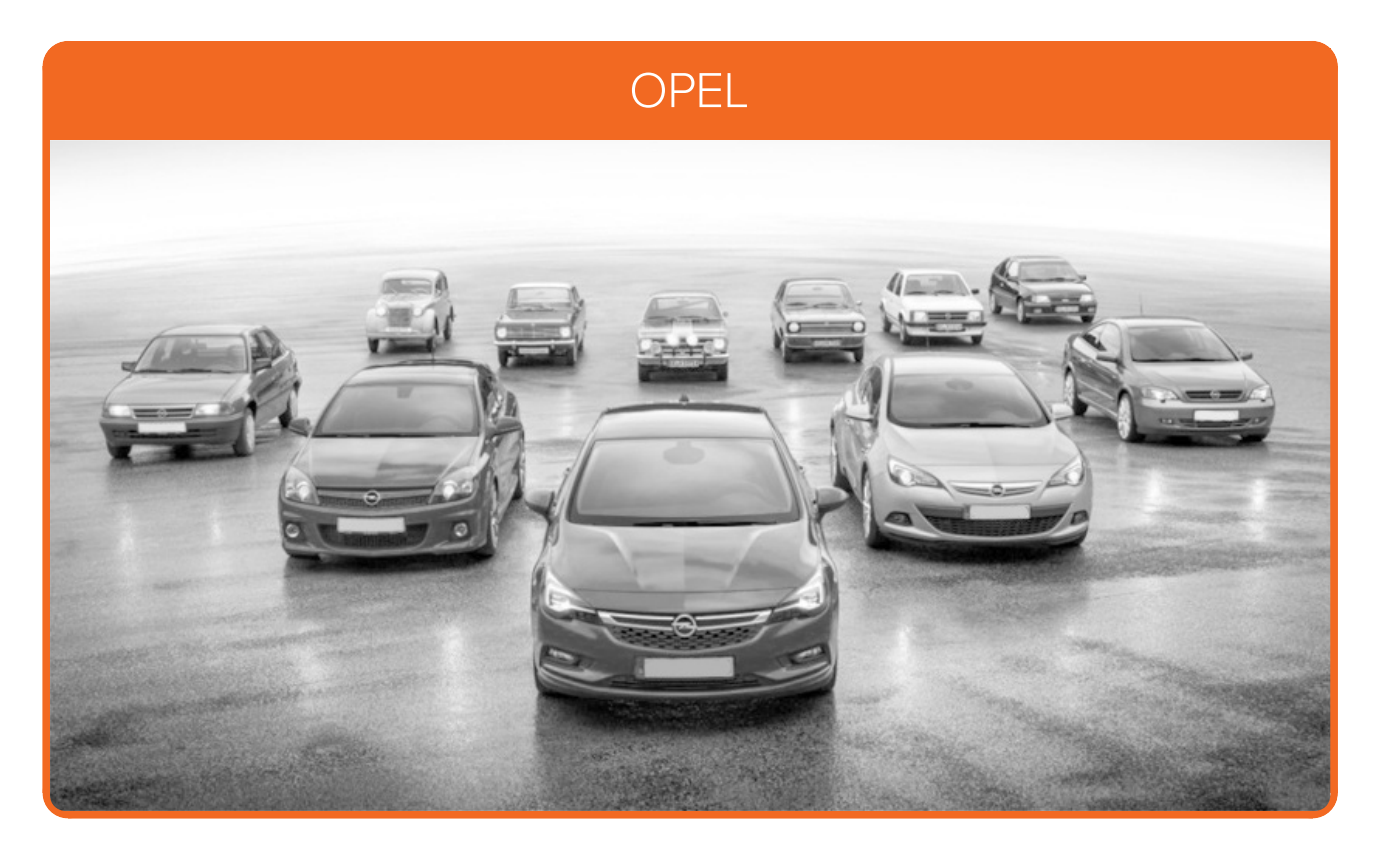

KOPPELSTANGEN



OPEL CORSA B



KOPPELSTANGEN FÜR OPEL



KOPPELSTANGEN FÜR OPEL CORSA B



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.